COMUNE DI MOLA DI BARI
PROVINCIA DI BARI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA DELLE ZONE A SUD E OVEST DELL'ABITATO

CODICE CIG: 516417298A

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

PROGETTAZIONE:
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.
(Capogruppo Mandataria)
Prof. ing. Eligio Romanazzi
Ing. Giovanni F. Boscia
Ing. Sebanino Giotta
Ing. Fabio Paccapelo

Dott. Ing. Fabio ROMITO
(Mandante)

Elaborato: **12**

Scala: 1:20 - 1:10

Data: Luglio 2018

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

POZZETTI DI ISPEZIONE DI LINEA PER TUBAZIONI IN C.A. DN 1200-1400

SEZIONE scala 1:20

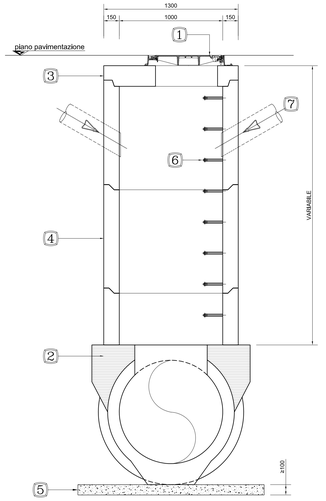

PIANTA scala 1:20



LEGENDA

1. CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi particolare)
2. TUBO SFIATO CON APERTURA SUPERIORE REALIZZATA IN STABILIMENTO
3. SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE PREFABBRICATA 130x180 cm sp. 20 cm
4. ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE dim. int. 100x150 cm sp. 15 cm
5. PIANO DI POSA IN CLS C8/10
6. GRADINI IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO RIVESTITI IN POLIPROPILENE DA PORRE IN OPERA DIRETTAMENTE IN STABILIMENTO
7. TUBAZIONE PER ALLACCIAMENTO CADITOIA (EVENTUALE)

POZZETTO DI ISPEZIONE DI VERTICE, INCROCIO, SALTO E CAMBIO DIAMETRO PER TUBAZIONI IN C.A. 1200 - 1400

SEZIONE scala 1:20

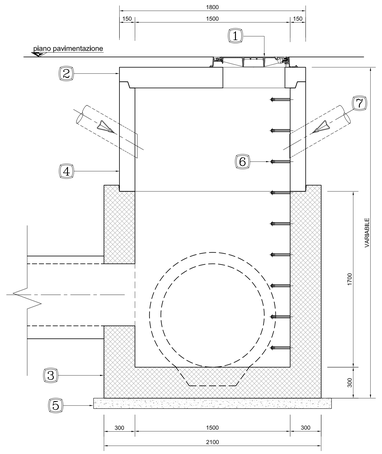

ARMATURE scala 1:20

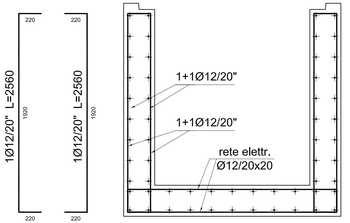

PRESCRIZIONI
- *calcestruzzo C28/35, Classe di esposizione XA1, classe di consistenza S4*
- *ferro armatura B450C*

LEGENDA

1. CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi particolare)
2. SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE PREFABBRICATA 180x180 cm sp. 20 cm
3. ELEMENTO DI FONDO GETTATO IN OPERA IN C.A. dim. int. 150x150x170 sp. 30 cm
4. ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE dim. int. 150x150 cm sp. 15 cm
5. PIANO DI POSA IN CLS C8/10
6. GRADINI IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO RIVESTITI IN POLIPROPILENE
7. TUBAZIONE PER ALLACCIAMENTO CADITOIA (EVENTUALE)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CON TELAIO QUADRATO

CLASSE C400 SECONDO NORME UNI EN124

- pianta e sezione -
- scala 1:10 -





GRIGLIA CONCAVA PER CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE C250 SECONDO NORME UNI EN124
PESO CIRCA 35 kg

- pianta e sezione -
- scala 1:10 -





POZZETTO DI ISPEZIONE PER CUNICOLI 180x120 cm int. IN C.A.

SEZIONE scala 1:20

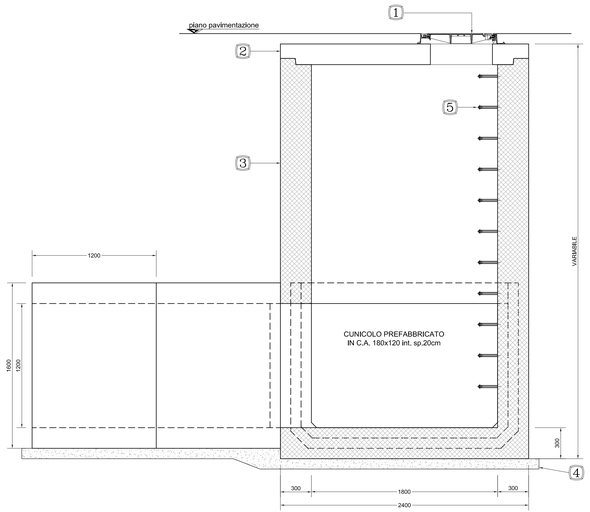

ARMATURE scala 1:20

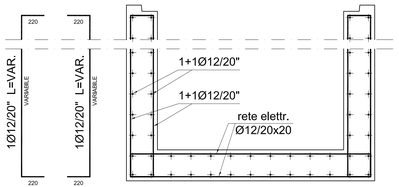

PRESCRIZIONI
- *calcestruzzo C28/35, Classe di esposizione XA1, classe di consistenza S4*
- *ferro armatura B450C*

LEGENDA

1. CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi particolare)
2. SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE PREFABBRICATA 240x240 cm sp. 20 cm
3. POZZETTO GETTATO IN OPERA IN C.A. 180x180 cm sp. 30 cm
4. PIANO DI POSA IN CLS C8/10
5. GRADINI IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO RIVESTITI IN POLIPROPILENE DA PORRE IN OPERA DIRETTAMENTE IN STABILIMENTO

POZZETTI DI ALLACCIAMENTO CADITOIE ALLA RETE PLUVIALE ALLA RETE PLUVIALE CON TUBAZIONE IN C.A. DN1200-1400

SEZIONE TRASVERSALE scala 1:20

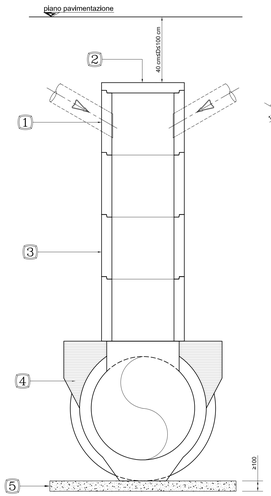

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE ASSONOMETRIA



LEGENDA

1. FORO PREDISPOSTO PER L'INNESTO DELLE TUBAZIONI Ø200 DI ALLACCIAMENTO DELLE CADITOIE
2. SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN C.A. CLASSE DI RESISTENZA 90 KN/m² spessore 150 mm
3. ANELLI PREFABBRICATI CLASSE DI RESISTENZA 90 KN/m² DELLE DIMENSIONI INTERNE 70x70x(h)50 cm, sp. 100mm
4. TUBO SFIATO CON APERTURA SUPERIORE REALIZZATA IN STABILIMENTO
5. PIANO DI POSA IN CLS C8/10

POZZETTO PREFABBRICATO PER CADITOIA A SIFONE

SOLETTA DI COPERTURA

PIANTA scala 1:20



SEZIONE



SEZIONE

PRESCRIZIONE

- PREVEDERE PIANO DI POSA IN cls Rck200 dello spessore minimo di 100mm

ELEMENTO DI BASE

PIANTA scala 1:20