COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA DELLE ZONE A SUD E OVEST DELL'ABITATO

CODICE CIG: 516417298A

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

PROGETTAZIONE:
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.
(Capogruppo Mandataria)

Prof. ing. Eligio Romanazzi _____

Ing. Giovanni F. Boscia _____

Ing. Sebanino Giotta _____

Ing. Fabio Paccapelo _____

Dott. Ing. Fabio ROMITO
(Mandante) _____

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE ELIGIO ROMANAZZI — Sez. A - 1323 — CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE GIOVANNI FRANCESCO BOSCIA — Sez. A - 2623 — CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE SEBANINO GIOTTA — Sez. A - 6067 — CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE FABIO PACCAPELO — Sez. A - 8089 — CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE FABIO ROMITO — Sez. A - 9590 — CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

Elaborato: **9.2**

Scala: 1:1.000 - 1:100

Data: Luglio 2018

PROFILI LONGITUDINALI:
Tronchi PR ed Emissario

Scala lunghezza 1 : 1000

Scala altezza 1 : 100

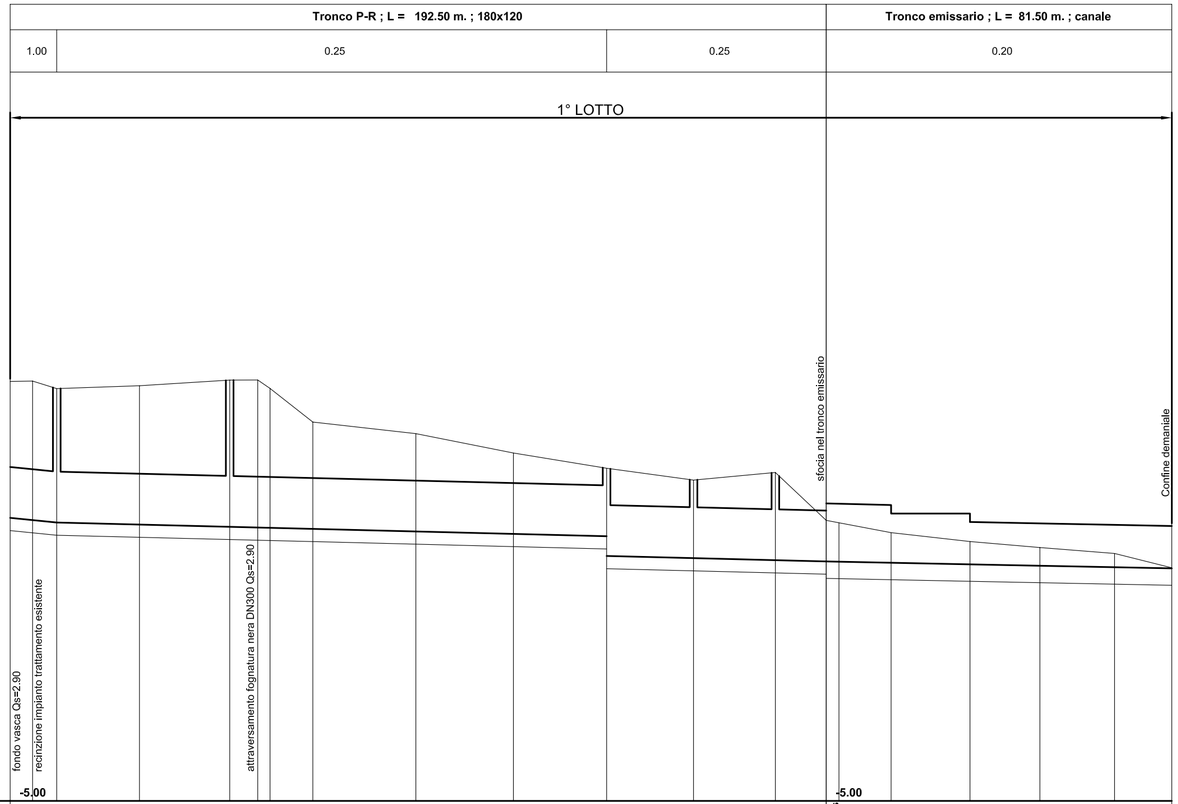

Fondamentale m.s.l.m.	-5.00																								
Picchetto e vertice	1	2	3v	4		5v	6	7	8	9	10	11	12v	13v	14	14bis	15	16	17	18	19				
Quota terreno	4.90	4.91	4.73	4.80		4.93	4.93	4.73	3.94	3.67	3.21	2.85	2.57	2.75	1.62	1.62	1.56	1.33	1.12	0.98	0.84	0.50			
Quota cielo condotta	2.88	2.83	2.77	2.72		2.67	2.65	2.64	2.62	2.56	2.50	2.45	1.93	1.88	1.85	2.02	2.00	1.98	1.78	1.55	1.51	1.49			
												1.98						1.78	1.58						
Quota scorrimento	1.68	1.63	1.57	1.52		1.47	1.45	1.44	1.42	1.36	1.30	1.25	0.73	0.68	0.65	0.65	0.65	0.62	0.58	0.55	0.51	0.49			
												0.78													
Quota scavo	1.38	1.33	1.27	1.22		1.17	1.15	1.14	1.12	1.06	1.00	0.95	0.43	0.38	0.35	0.25	0.25	0.22	0.18	0.15	0.11	0.09			
												0.48													
Altezza di scavo	3.52	3.58	3.46	3.58		3.76	3.78	3.59	2.82	2.61	2.21	1.90	2.14	2.37	1.27	1.37	1.31	1.11	0.94	0.83	0.73	0.41			
												2.37													
Distanza parziale	5.30	5.70	19.50	21.30		6.60	2.90	10.10	24.30	23.00	22.00	20.50	19.30	12.00	3.00	12.30	18.60	16.50	17.60	13.50					
Distanza progressiva	0.00	5.30	11.00	30.50		51.80	58.40	61.30	71.40	95.70	118.70	140.70	161.20	180.50	192.50	195.50	207.80	226.40	242.90	260.50	274.00				
Sede condotta	sede propria - Nuova strada di PRG															sede popria									
Tipo pavimentazione	*sede propria*		*massicciata bitumata*								*sede propria*					*sede propria*									
Ettometrica	1															2									