COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA DELLE ZONE A SUD E OVEST DELL'ABITATO

CODICE CIG: 516417298A

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

PROGETTAZIONE:
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.
(Capogruppo Mandataria)

Prof. ing. Eligio Romanazzi

Ing. Giovanni F. Boscia

Ing. Sebanino Giotta

Ing. Fabio Paccapelo

Dott. Ing. Fabio ROMITO
(Mandante)

Elaborato: **11.2**

Scala: 1:50

Data: Luglio 2018

RECAPITO FINALE:
CARPENTERIE ED ARMATURE MURI DI CONTENIMENTO

ARMATURA PORTALE

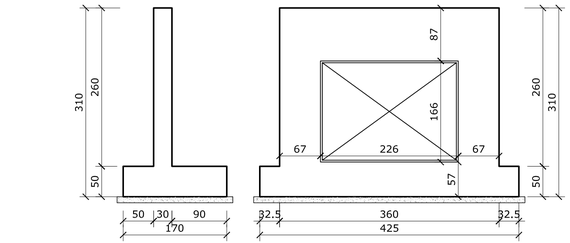

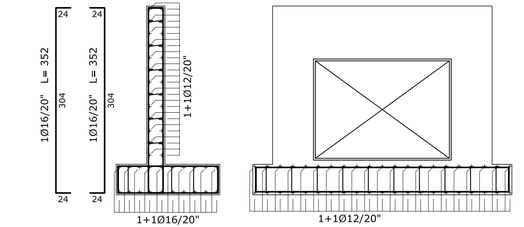

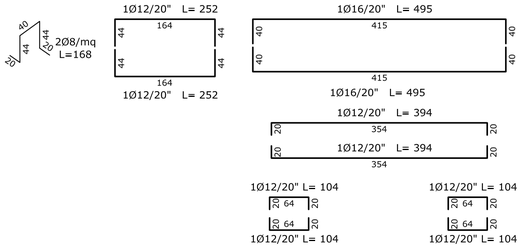

ARMATURA PARETI CANALE









ARMATURA PARETI CANALE:
le barre longitudinali Ø12 di lunghezza max 12 m, distribuite per la lunghezza totale del canale di 81,50 m con sovrapposizione di L=6,00m



MATERIALI DA UTILIZZARE

- CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI:	C12/15
- CALCESTRUZZO PER PLATEE E PARETI:	C32/40
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:	XA2 + XC4
- SLUMP:	S4
- DIAMETRO MAX INERTI:	32 mm
- FERRO PER CEMENTO ARMATO:	B450C

PRESCRIZIONI

- COPRIFERRO: 3.0 cm
- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DA RISPETTARE: 50Ø
- LE ARMATURE DOVRANNO RISULTARE ELETTRICAMENTE CONTINUE

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Le riprese di getto dovranno essere realizzate applicando, prima del secondo getto, un giunto WATER-STOP, applicando sulla superficie del getto precedente un profilo estrudibile idroespandente per la tenuta idraulica dei giunti di ripresa del tipo Sika Swell S-2 (VP) o similare; tale profilo potrà essere estruso in opera mediante le comuni pistole per sigillanti professionali.

GIUNTO DI RIPRESA